



Ax350i 60微米双喷嘴 技术规格

喷码规格			
非接触式喷码技术	✓		
	标准分辨率	最大分辨率	
速度 (米/秒)*	1行-5点阵字高	7.2	5.3
	2行-7点阵字高	5.1	3.8
	2行-9点阵字高	4.0	2.9
	1行-24点阵字高	2.6	1.9
	1行-64点阵字高 (大文本和logo)	0.3	0.2
尺寸	最大喷码行数	10	
	喷码高度 (点)	最大64点	
	喷码高度 (毫米)	最大40毫米	
	喷码墨点尺寸 [^]	0.31毫米	
喷码格式	文本	支持所有unicode内容	
	图案	可导入*.bmp 可使用图标编辑器	
	一维码	EAN 8, 13, UPCA, ECode 39, 93, 128, 2 of 5, ITF-14, GS1-128	
	二维码	Datamatrix, QR Code, Dot Code, 汉信码, Postnet	

机器规格		
操作	用户界面	10.4英寸彩色触摸屏 (选配)
	软件	快得 (QuickStep) 3
	操作界面友好	✓
耗材	单按钮启动和停止	✓
	自动耗材识别功能	✓
	智能液位感应	✓
	相关合规**	EuPIA, FDA, Swiss List, RoHS, GMP等
维护	耗材更换	20秒操作时间 无需停止生产线
	维护模式	免维护 采用ITM智能免维护模块系统
	ITM智能免维护模块更换周期 [†]	12个月
环境	ITM智能免维护模块更换	预计10分钟内完成 需要停机时更换
	工作温度 [†]	5-45°C
	湿度	0-90% 相对湿度
	防护等级	IP66电子区域防护
	恶劣环境选配	喷头正压空气 (适合高尘环境) 喷头空气干燥 (适合高湿环境)

*速度和喷码高度需要配置专业打印组件
**具体合规内容需视选择的墨水型号而不同
[^]具体墨点尺寸取决于被喷码材料类型
[†]取决于墨水选择

打样效果

1234567890ABC | Jet 1
1234567890ABC | Jet 2



BB : 12/11/23 | Jet 1
BATCH: 123ABC | Jet 2
MANF: 12/11/18 | Jet 2

DOMINO PRINTING SCIENCES | Jet 1
PEAR HILL | Jet 1
CAMBRIDGESHIRE | Jet 1
ORIGIN : UNITED KINGDOM | Jet 1
BEST BEFORE 12/5/22 | Jet 2
LOT MANUFACTURED : 12/8/18 | Jet 2
LOT : 12345678 | Jet 2
SERIAL NO. 1234566 | Jet 2
DOMINO PRINTING | Jet 1
AX SERIES | Jet 1
DUO JET | Jet 1
DOMINO CONTINUOUS INKJET | Jet 1
CE | Jet 2
27 09 2018 | Jet 2
27 09 2023 | Jet 2




Ax350i 60微米双喷嘴 技术规格

系统规格		
喷头	类型	i-Pulse
	喷嘴密封技术	✓
	喷嘴尺寸	60微米
	最大分辨率(dpi)	82
	类型	标准
	导管长度	3米-标准 6米-选配
	导管弯曲半径(最小)	100毫米
机身	材质	304不锈钢
	尺寸(长X高X宽)	430 x 411 x 381 (毫米) 16.9 x 16.2 x 15.0 (英寸)
	重量(无耗材)	22公斤
	电源要求	100-240伏: 4安 50-60赫兹
	耗电量	40瓦(待机) 80瓦(喷印)
	产品检测输入端口(x1)	✓
	同步器信号输入端口(x1)	✓
	用户界面USB输入端口(x2)	✓
	RFID	13.56兆赫兹 1.3微瓦有效辐射功率
	墨水	墨水盒容量
溶剂盒容量		1200毫升
联接	多米诺协议	Intercomm 5, Codenet, Intercomm 0
	PC软件包	适用QuickDesign V5
	网络服务器	✓
	多米诺智能平台*	✓

选配			
硬件组件	状态输出组件	4状态报警灯输出端口(x1) 3状态报警输出端口(x1)	
	通讯功能通用组件	机身USB端口(x1) 以太网RJ45端口(x1)	
	通讯功能扩展组件	机身USB端口(x1) 控制端口(x1) 以太网/触摸屏端口(x1)	
		RS232通讯功能组件	RS232端口(x1)
		通用I/O组件	4路输入/4路输出端口(x1)
	扩展I/O组件	12路输入/4路输出端口(x1)	
功能组件	专业打印组件	高速打印栅格(标准型和高速型) 信息分段喷码格式 脚本引擎	
	操作协助组件	信息模板 扫码选择喷码信息 本地安全管理	
	环保性能提升组件	减少20%的稀释剂挥发 优化喷头及墨路系统减少能耗使用	

合规性

多米诺喷码机已在全球100多个国家销售并符合当地法规认证:
CE, NRTL, CB 和 FCC 47CFR Part 15B.

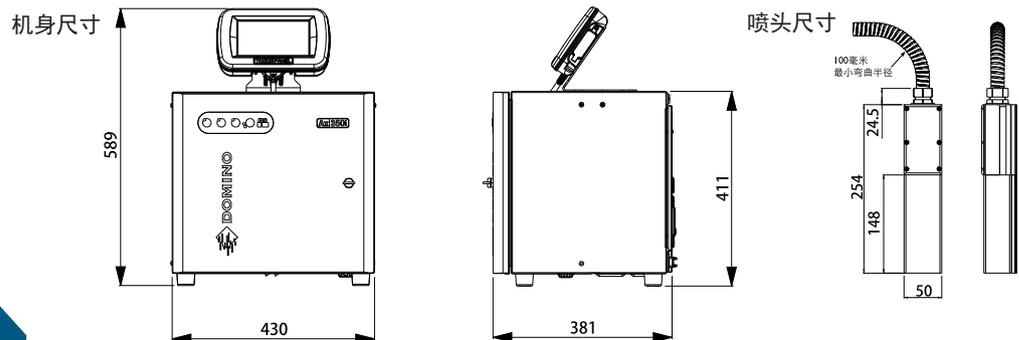

多米诺Ax350i
60微米双喷嘴喷码机

多米诺标识科技有限公司

上海浦东金桥出口加工区云桥路1150号 201206
客户咨询热线: 021-50509999-2838
传真: 021-50329901 E-mail: marketing@domino.com.cn
全国技术支持热线: 400-820-0205

